


トヨタ純正

オート エアピュリファイヤ

取扱説明書

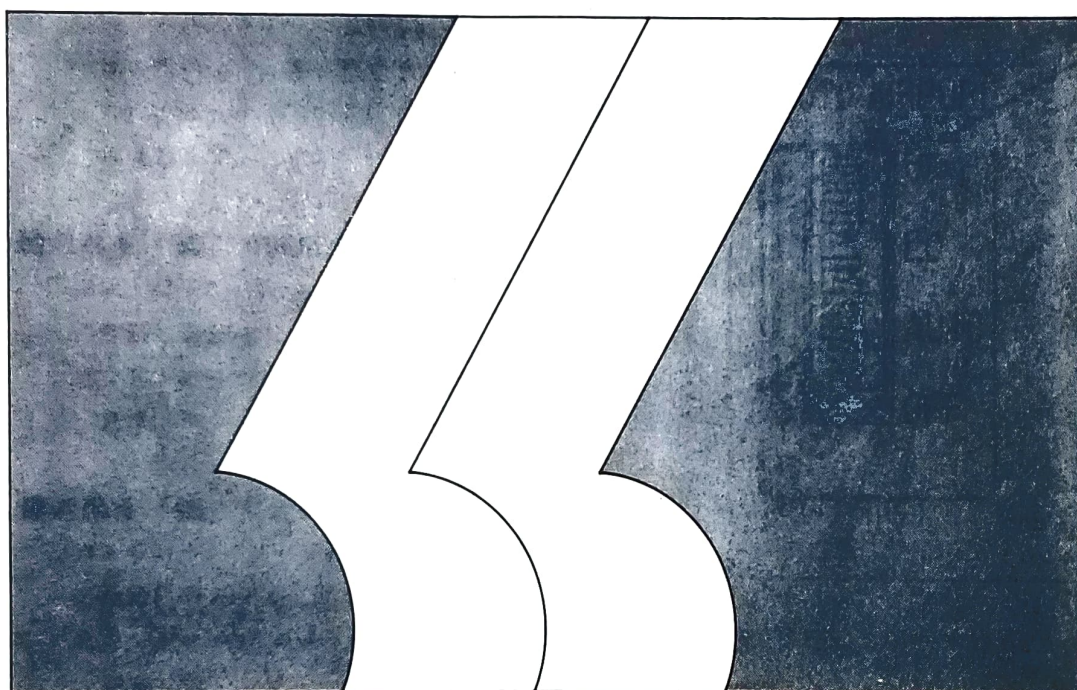

SOARER

は　じ　め　に


このたびは純正オート エアピュリファイヤをお買いあげいただき、まことにありがとうございます。

ご使用の前にこの説明書をお読みいただき、正しい取り扱い方法により長くご愛用くださるようお願いいたします。

操 作 要 領

■エンジンをかけてください

- 注** キースイッチONの状態でも作動しますが、バッテリー上りの原因になりますので、必ずエンジンをかけた状態にして下記要領で操作してください。



■煙センサと連動させて「自動」で使用する場合

- コントロール スイッチのノブを回して「AUTO」の位置に合わせてください。
- ☆煙センサが煙を感知するとコントロール スイッチの作動表示灯が点灯し、自動的に空気清浄を行います。車室内の空気が清浄になるにつれ、「強」から「弱」に自動的に切り変わり停止します。

■送風を「弱」で使用する場合

- コントロール スイッチのノブを回して「LO」の位置に合わせてください。
- ☆コントロール スイッチの作動表示灯が点灯し、送風「弱」で空気清浄を行います。


■送風を「強」で使用する場合

- コントロール スイッチのノブを回して「HI」の位置に合わせてください。
- ☆コントロール スイッチの作動表示灯が点灯し、送風「強」で空気清浄を行います。

■空気清浄を「停止」させる場合

- コントロール スイッチのノブを回して「OFF」の位置に合わせてください。
- ☆コントロール スイッチの作動表示灯が消灯し、空気清浄を停止します。

- 注** 「自動」で使用される場合の風量は「強」から「弱」に自動的に切り変わります。風量の「弱」のみへ変更を希望される場合は、お買い求めいただいた販売店へ相談してください。


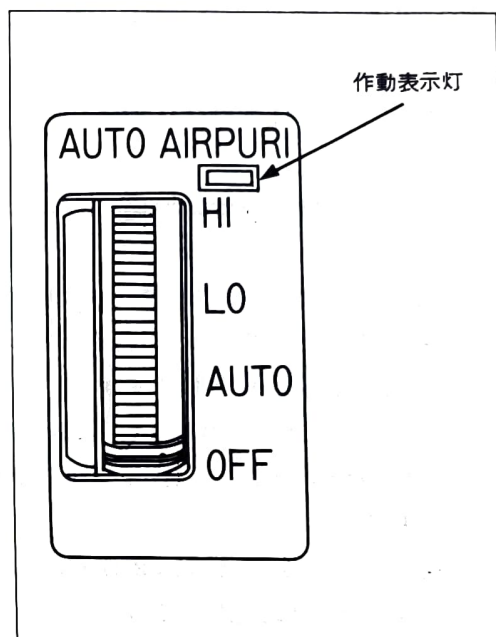


取り扱い上の注意事項

1. 吸込口および吹出口の上に物を置きますと吹出空気量が減少し、効率が悪くなりますので置かないでください。
2. 吸込口および吹出口のスリットから物を入れないでください。故障の原因になります。
3. 吸込口および吹出口また本体を「ペンジン」や「シンナー」などでふかないでください。汚れた場合は、やわらかい布を水に浸してから強くしぼり、汚れをふき取ってください。
4. フィルタを入れずに作動させないでください。
5. フィルタは定期的に交換してください。

《以下 煙センサについて》

6. マップランプのカバーを変形させないでください。スリットの位置が変わると感度が悪くなることがあります。
7. マップランプのスリット部から異物を入れないでください。感度が悪くなることがあります。
8. 一度作動すると最低2分間は連続して作動するように設計してあります。
9. 光学式センサですので、次のような場合に作動することがありますが異常ではありません。
 - ・センサ内に砂ボコリが入った時
 - ・センサ内に綿ボコリが入った時
 - ・トラック等の排気煙、煤煙がセンサ内に入った時
 - ・外部からの煙がセンサ内に入った時
 - ・霧や冬期の白い息がセンサ内に入った時
 - ・太陽、外光(ヘッドライトなど)の直射光や反射光がセンサ内に入った時

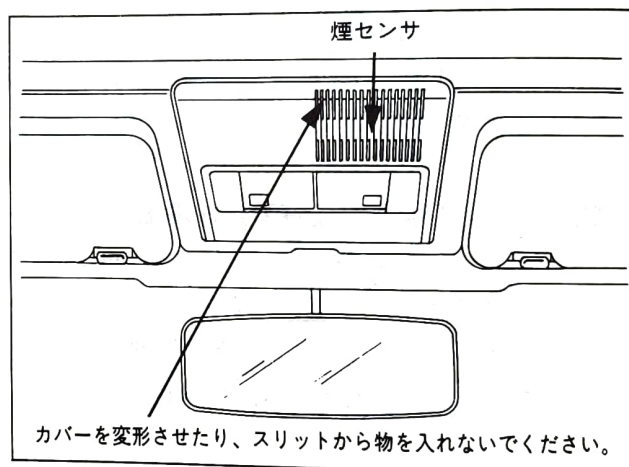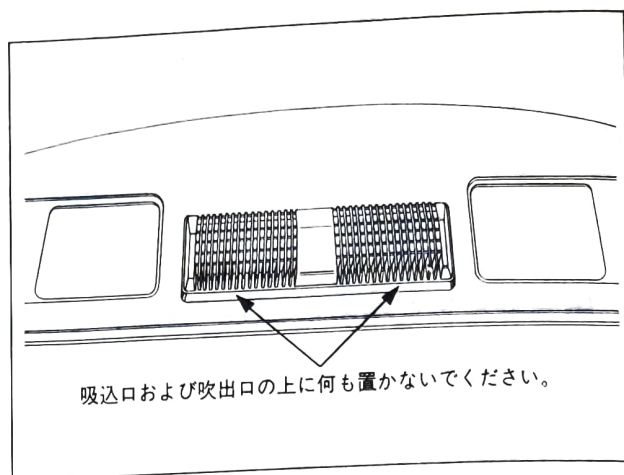

フィルタの交換について


フィルタは下記目安で交換してください。

交換 時期	集じんフィルタ	1年又は15,000km毎
	消臭フィルタ	


注 適切な交換時期はご使用条件により異なりますので、快適にご使用になるためにはなるべくお早めに交換されることをおすすめします。

《交換要領》

トランク ルーム内の本体のスクリュ2本をゆるめて手前に引けば取りはずせます。

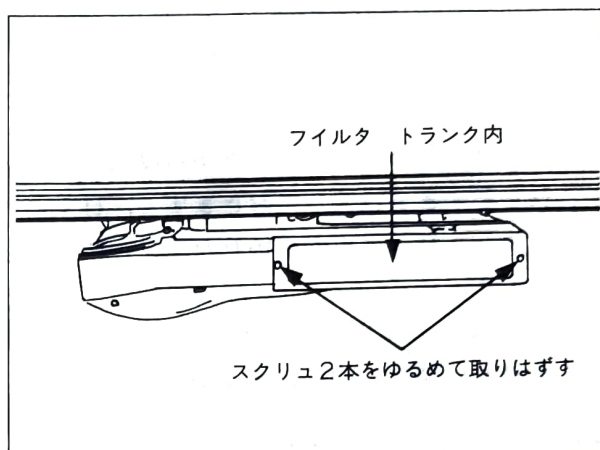


空気清浄について

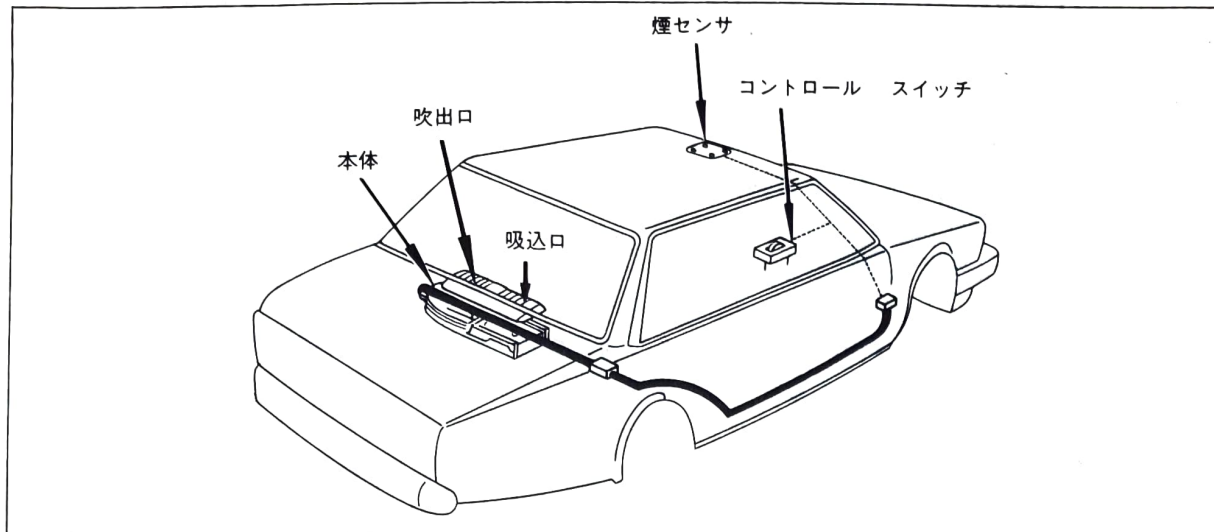

車室内は、タバコの煙や、外から侵入するちりやほこり等によっていがいによごれています。これをそのまま放置しておきますと、目やノドを痛める原因にもなることがあります。このような時、車室内の汚れた空気の微粒子を集じんする自動車用空気清浄器がエアピュリファイヤです。

オート エアピュリファイヤでは煙センサを車室に設けてありますので、スイッチ操作をしなくても自動的に運転の開始、停止が可能です。

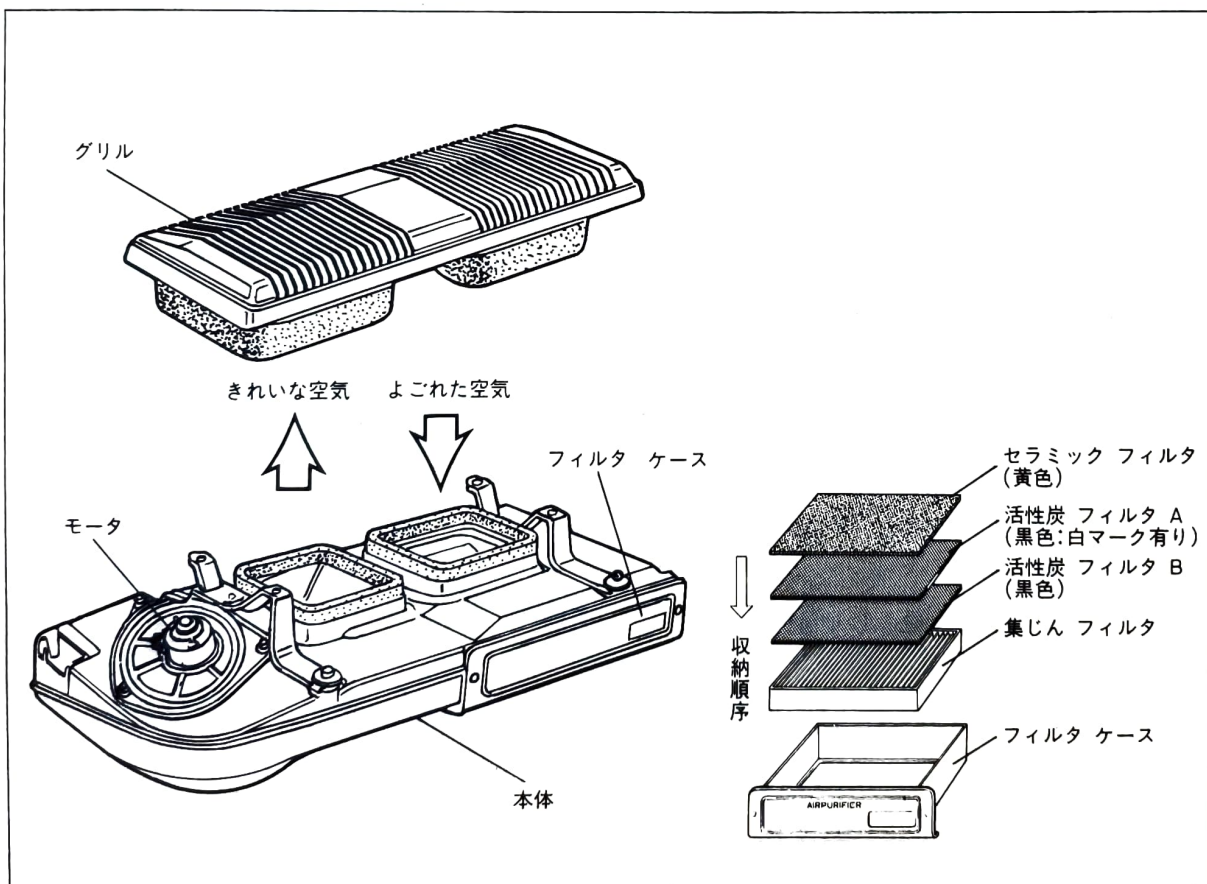

フィルタは消臭剤を含浸した多孔質セラミックと多孔質活性炭からなる消臭フィルタでいやな臭いを取り、集じんフィルタでホコリや煙の微粒子をキャッチするダブルフィルタ方式を採用しています。

《 仕 様 》

項 目				仕 様
電 源	電 圧			DC12V
消 費	電 力			25W (強), 15W (弱)
フ ァ ン	形 式			シロッコ ファン
風 量	調 整			120m ³ /H (強), 75m ³ /H (弱)
集 じん	方 式			2 段変速
消 臭	方 式			ポリエステル、ポリプロピレン 2 層不織布
				消臭剤含浸多孔質セラミック+多孔質活性炭

注 仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

トヨタ自動車株式会社
松下電器産業株式会社